


FICHE MATERIEL

ALU/BT et ALU/HT

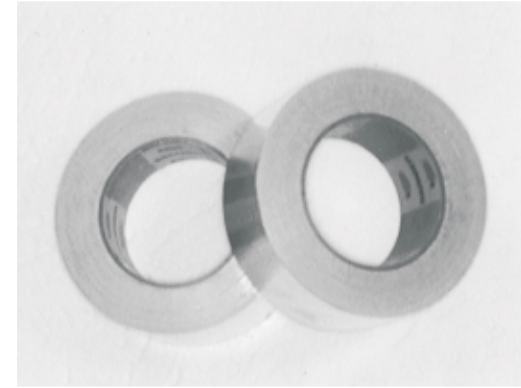

TECHNITRACE

Adhésif de fixation en aluminium pour assurer un parfait transfert thermique des câbles chauffants avec la surface de diffusion (25 à 45 W/°C.m²)

largeur de 50 mm en standard

(75 à 100 mm possible sur demande)

longueur par rouleau : 50 mètres +/- 10%

ALU/BT : tenue à 105°C

ALU/HT : tenue à 150°C